

# Кабельные стяжки SES®-QUICK серии SL

общего применения

Материал: полиамид 6.6. Цвет: естественный - черный



SES®-QUICK

-40 ... +85°C



## • Кабельные стяжки SL с зубцами внутри

тип	№ изд.		размеры, мм	максим. прочность		
	естественный цвет (NL)	черный цвет(БК)			длина x ширина	Ø пучка, на разрыв, мм
85/24 SL-M*	0186 0010 018	0186 0960 010	1 000	85 x 2,4	16	8
85/24 SL-C	0186 0011 018	0186 0975 010	100	85 x 2,4	16	8
100/25 SL-M*	0186 0020 018	0186 0961 010	1 000	100 x 2,5	20	8
100/25 SL-C	0186 0021 018	0186 0976 010	100	100 x 2,5	20	8
150/26 SL-M*	0186 0022 018	0186 0962 010	1 000	150 x 2,6	40	8
150/26 SL-C	0186 0023 018	0186 0977 010	100	150 x 2,6	40	8
200/26 SL-M*	0186 0210 018	0186 0963 010	1 000	200 x 2,6	50	8
200/26 SL-C	0186 0610 018	0186 0978 010	100	200 x 2,6	50	8
145/34 SL-M*	0186 0030 018	0186 0964 010	1 000	145 x 3,4	35	13
145/34 SL-C	0186 0031 018	0186 0979 010	100	145 x 3,4	35	13
210/34 SL-M	0186 0220 018	0186 0965 010	1 000	210 x 3,4	55	13
210/34 SL-C	0186 0620 018	0186 0980 010	100	210 x 3,4	55	13
300/36 SL-M	0186 0230 018	0186 0966 010	1 000	295 x 3,6	76	13
300/36 SL-C	0186 0630 018	0186 0981 010	100	295 x 3,6	76	13
370/36 SL-C	0186 0240 018	0186 0967 010	100	370 x 3,6	102	13
160/46 SL-M	0186 0250 018	0186 0957 010	1 000	160 x 4,6	40	22
160/46 SL-C	0186 0650 018	0186 0974 010	100	160 x 4,6	40	22
185/46 SL-M	0186 0040 018	0186 0968 010	1 000	185 x 4,6	47	22
185/46 SL-C	0186 0041 018	0186 0983 010	100	185 x 4,6	47	22
200/48 SL-M	0186 0046 018	0186 0046 010	1 000	200 x 4,8	50	22
200/48 SL-C	0186 0045 018	0186 0045 010	100	200 x 4,8	50	22
250/46 SL-M	0186 0540 018	0186 0958 010	1 000	250 x 4,6	60	22
250/46 SL-C	0186 0545 018	0186 0959 010	100	250 x 4,6	60	22
300/46 SL-M	0186 0235 018	0186 0969 010	1 000	300 x 4,6	76	22
300/46 SL-C	0186 0635 018	0186 0984 010	100	300 x 4,6	76	22
380/47 SL-C	0186 0050 018	0186 0970 010	100	380 x 4,7	109	22
180/76 SL-C	0186 0260 018	0186 0987 010	100	180 x 7,6	47	54
240/76 SL-C	0186 0270 018	0186 0988 010	100	240 x 7,6	55	54
300/76 SL-C	0186 0280 018	0186 0989 010	100	300 x 7,6	76	54
365/76 SL-C	0186 0060 018	0186 0971 010	100	365 x 7,6	100	53
550/90 SL-C	0186 0062 018	0186 0973 010	100	550 x 8,9	155	79
780/90 SL-C	0186 0290 018	0186 0972 010	100	775 x 8,9	230	79
230/130 SL-C	0186 0170 018	0186 0170 010	100	230 x 13	55	114
480/130 SL-C	0186 0171 018	0186 0171 010	100	480 x 13	120	114
580/130 SL-L	0186 0172 018	0186 0172 010	50	580 x 13	155	114
730/130 SL-C	0186 0173 018	0186 0173 010	100	730 x 13	204	114
880/130 SL-L	0186 0174 018	0186 0174 010	50	880 x 13	248	114
1030/130 SL-C	0186 0175 018	0186 0175 010	100	1030 x 13	295	114



\* Упаковка: в 10 мотков по 100 штук.

# Кабельные стяжки SES®-QUICK серии SE

с зубцами снаружи

Материал: полиамид 6.6. Цвет: естественный




SES®-QUICK

-40 ... +85°C



## • Кабельные стяжки SE с зубцами снаружи

тип	№ изд.		размеры, мм длина x ширина	максим. Ø пучка, мм	миним. предел прочности на разрыв, даН
<b>110/26 SE-C</b>	0186 0603 018	100	110 x 2,6	24	8
<b>125/47 SE-C</b>	0186 0070 018	100	125 x 4,7	26	22
<b>160/47 SE-C</b>	0186 0075 018	100	160 x 4,7	38	22
<b>185/47 SE-C</b>	0186 0080 018	100	185 x 4,7	47	22
<b>300/47 SE-C</b>	0186 0085 018	100	300 x 4,7	80	22
<b>370/47 SE-C</b>	0186 0090 018	100	370 x 4,7	105	22
<b>210/76 SE-C</b>	0186 0672 018	100	210 x 7,6	52	53
<b>300/76 SE-C</b>	0186 0682 018	100	300 x 7,6	80	53
<b>370/76 SE-C</b>	0186 0686 018	100	370 x 7,6	103	53
<b>175/90 SE-C</b>	0186 0573 018	100	175 x 9	42	79
<b>260/90 SE-C</b>	0186 0576 018	100	260 x 9	69	79
<b>360/90 SE-C</b>	0186 0578 018	100	360 x 9	102	79
<b>550/90 SE-C</b>	0186 0082 018	100	550 x 8,9	155	79
<b>780/90 SE-C</b>	0186 0088 018	100	775 x 8,9	230	79



# Кабельные стяжки SES®-QUICK серии SL MDE

чувствительны к металлодетекторам

Цвет: синий металлик



SES®-QUICK


PA 6.6



## SES-QUICK SL MDE

**Материал:** PA 6.6  
**Цвет:** синий металлик  
**Рабочая температура:** -40 ... +85°C  
 +150°C кратковрем. режим  
**Температура плавления:** 260°C  
**Водопоглощение:** 2-2,5 %  
**Спецификации:** не содержат галоген

**Применение:** присутствие металлических частиц в кабельной стяжке обеспечивает легкое обнаружение их с помощью любого металлодетектора. Благодаря этому, данные кабельные стяжки широко используются в системах электротехнического оборудования в пищевой и фармацевтической отраслях промышленности, что позволяет предотвратить загрязнение пищевых продуктов.

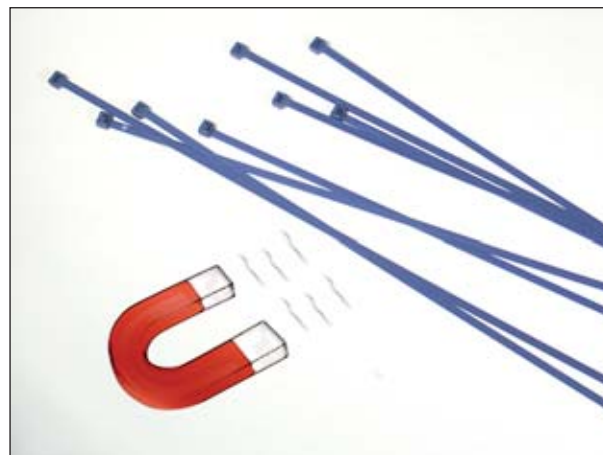

тип	№ изд.		размеры, мм		
			длина x ширина	максим. Ø пучка, мм	миним. предел прочности на разрыв, даН
380/47 SL MDE-C	0186 1013 093	100	380 x 4,7	109	22



(Другие размеры по заказу).

# Кабельные стяжки общего применения SES®-SX для быстрой установки

для внутреннего использования

Материал: полиамид 6.6. Цвет: естественный




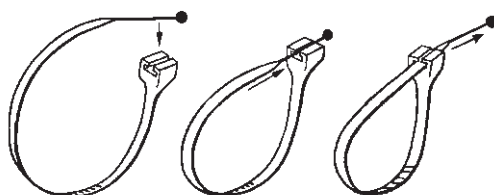
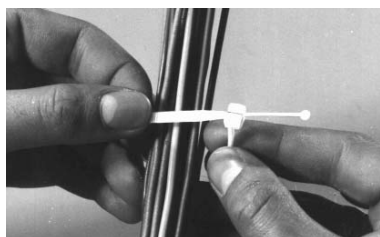
SES®-SX

-40 ... +85°C



## • Кабельные стяжки SES-SX с зубцами внутри

тип	№ изд.		размеры, мм длина x ширина	максим. Ø пучка, мм	миним. предел прочности на разрыв, даН
<b>SX 155/30 - M</b>	0186 0100 018	1 000	155 x 3,2	33	7 - 8



# Кабельные стяжки SES®-QUICK


с зубцами внутри

Материал: полиамид 6.6



SES®-QUICK



тип	№ изд.		размеры, мм		максим.	миним. предел	отверстие	толщина
			длина х ширина	Ø пучка, мм	прочности на разрыв, даН	Ø, мм	стенки, мм	

## Быстротростируемые кабельные стяжки, тип R -40 ... +85°C

Материал - полиамид 6.6 естественного цвета

150/33R-C	0186 0760 018	100	155 x 3,3	32	13	5 - 5,5	2,8
200/46R-C	0186 0770 018	100	200 x 4,6	46	22	6 - 6,5	3,6

## Быстротростируемые кабельные стяжки, тип RB -40 ... +85°C

Материал - полиамид 6.6 естественного цвета

200/47RB-C	0186 0365 018	100	210 x 4,7	48	22	6 - 6,4	1 à 2,7
------------	---------------	-----	-----------	----	----	---------	---------

## Быстротростируемые кабельные стяжки, тип RA -40 ... +85°C

Разъемные, материал - полиамид 6.6 естественного цвета

200/47RA-C	0186 0361 018	100	210 x 4,7	48	22	6 - 6,4	1 à 2,7
------------	---------------	-----	-----------	----	----	---------	---------


## Быстротростируемые кабельные стяжки, тип RA HT -40 ... +110°C

Разъемные, материал - полиамид 6.6 черного цвета,  
устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения

200/47RA HT-C	0186 0363 010	100	210 x 4,7	48	22	6 - 6,4	1 à 2,7
---------------	---------------	-----	-----------	----	----	---------	---------



## • Основание вставной заклепки, тип К, материал – полиамид 6.6


тип	№ изд.		диаметр отверстия В, мм	толщина пластины С, мм	максим. боковая длина D, мм	ширина Е, мм
-----	--------	---	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-----------------

Для кабельных стяжек шириной до 3,8 мм (А)

Заклепка K50-27 цвет – черный	0186 0934 010	100	5 - 5,4	0,8 - 2,7	18,5	7,0
Заклепка K50-27 цвет – естественный	0186 0934 018	100	5 - 5,4	0,8 - 2,7	18,5	7,0
Заклепка K50-36 цвет – черный	0186 0933 010	100	5 - 5,4	1,0 - 3,6	20,5	7,0
Заклепка K50-36 цвет – естественный	0186 0933 018	100	5 - 5,4	1,0 - 3,6	20,5	7,0

Для кабельных стяжек шириной до 4,8 мм (А)

Заклепка K60-27 цвет – черный	0186 0932 010	100	6 - 6,4	0,8 - 2,7	22,0	9,5
Заклепка K60-27 цвет – естественный	0186 0932 018	100	6 - 6,4	0,8 - 2,7	22,0	9,5
Заклепка K60-36 цвет – черный	0186 0931 010	100	6 - 6,4	1,0 - 3,6	23,5	9,5
Заклепка K60-36 цвет – естественный	0186 0931 018	100	6 - 6,4	1,0 - 3,6	23,5	9,5

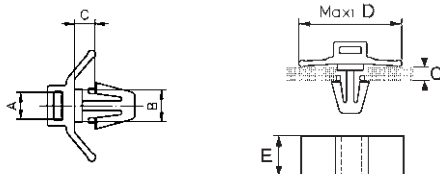

# Кабельные стяжки SES®-QUICK

с зубцами внутри

Материал: полиамид 6.6




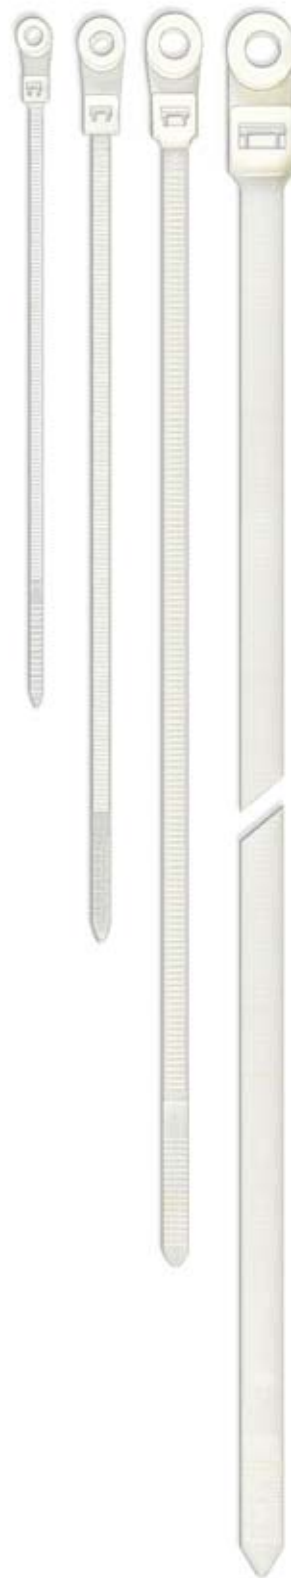

SES®-QUICK

-40 ... +85°C



## • Кабельные стяжки с монтажными отверстиями для винтового крепления, зубцы внутри

тип	№ изд.		размеры, мм длина x ширина	максим. Ø пучка, мм	миним. предел прочности на разрыв, даН	диаметр отверстия, мм
<b>110/25 Т-С</b>	0186 0780 018	100	110 x 2,5	18	8	3,2
<b>150/36 Т-С</b>	0186 0790 018	100	150 x 3,6	32	13	4,5
<b>200/48 Т-С</b>	0186 0800 018	100	200 x 4,8	50	22	5,5
<b>380/76 Т-С</b>	0186 0810 018	100	380 x 7,6	100	54	6,2



**Кабельные стяжки SES®-QUICK с поверхностью для выполнения надписи**  
**Для идентификации**

Материал: полиамид 6.6. Цвет: естественный




**SES®-QUICK**  
 -40 ... +85°C



**• Кабельные стяжки серии TE**

С горизонтальной поверхностью для выполнения надписи, зубцы внутри

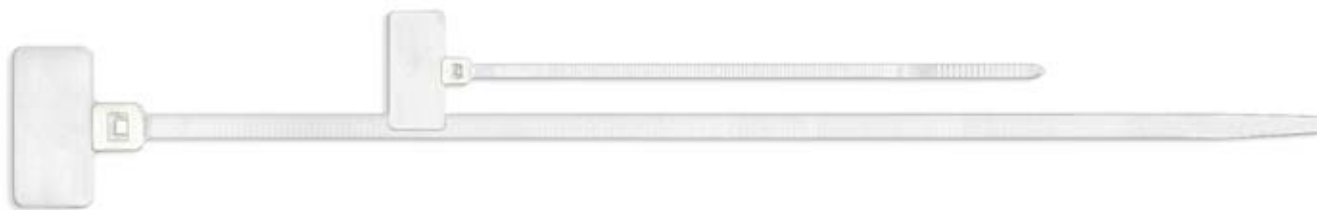

тип	№ изд.		размеры поверхности для надписи, мм	размеры, мм длина x ширина	максим. Ø пучка, мм	миним. предел прочности на разрыв, даН
110/25 TE-C	0186 0820 018	100	20 x 9	110 x 2,5	18	8
200/47 TE-C	0186 0368 018	100	28 x 13	210 x 4,7	48	22

**• Кабельные стяжки серии TI**


С горизонтальной поверхностью для выполнения надписи, зубцы внутри



тип	№ изд.		размеры поверхности для надписи, мм	размеры, мм длина x ширина	максим. Ø пучка, мм	миним. предел прочности на разрыв, даН
100/25 TI-C	0186 0840 018	100	25 x 8	100 x 2,5	18	8
200/25 TI-C	0186 0850 018	100	25 x 8	200 x 2,5	50	8
200/47 TI-C	0186 0367 018	100	28 x 13	200 x 4,7	48	22

**• Кабельные стяжки серии LI**

С вертикальной поверхностью для выполнения надписи, зубцы внутри

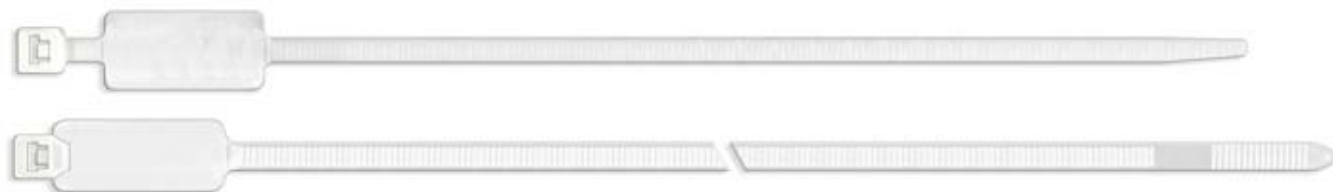


тип	№ изд.		размеры поверхности для надписи, мм	размеры, мм длина x ширина	максим. Ø пучка, мм	миним. предел прочности на разрыв, даН
200/47 LI-C	0186 0860 018	100	28 x 13	200 x 4,7	48	22
370/48 LI-C	0186 0470 018	100	28 x 13	370 x 4,8	85	22



Водонепроницаемая перьевая ручка для маркировки: см. стр. C14/5



• **Кабельные стяжки серии LT**  
 застежка с двойным замком, с зубцами внутри

тип	№ изд.		размеры, мм длина x ширина	максим. Ø пучка, мм	миним. предел прочности на разрыв, даН
<b>240/130 LT-C</b>	0186 0300 010	100	240 x 13	50	114
<b>490/130 LT-C</b>	0186 0310 010	100	490 x 13	135	114
<b>590/130 LT-C</b>	0186 0320 010	100	590 x 13	152	114
<b>740/130 LT-C</b>	0186 0330 010	100	740 x 13	204	114
<b>890/130 LT-C</b>	0186 0340 010	100	890 x 13	248	114





# Кабельные стяжки SES®-QUICK

с зубцами внутри

Материал: полиамид 6.6 цветной




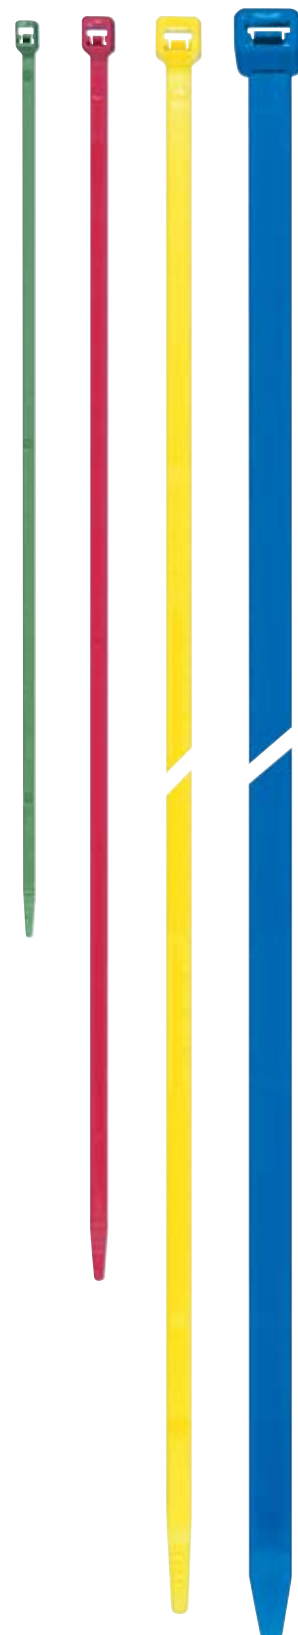
SES®-QUICK

-40 ... +85°C



## • Кабельные стяжки серии SL, с зубцами внутри

тип	№ изд.		размеры, мм		максим. Ø пучка, мм	миним. предел прочности на разрыв, даН
			длина x ширина			
150/26 SL BU-C	0186 0028 002	100	150 x 2,6		40	8
150/26 SL YE-C	0186 0028 004	100	150 x 2,6		40	8
150/26 SL GN-C	0186 0028 003	100	150 x 2,6		40	8
150/26 SL RD-C	0186 0028 007	100	150 x 2,6		40	8
210/34 SL BU-C	0186 0628 002	100	210 x 3,4		55	13
210/34 SL YE-C	0186 0628 004	100	210 x 3,4		55	13
210/34 SL GN-C	0186 0628 003	100	210 x 3,4		55	13
210/34 SL RD-C	0186 0628 007	100	210 x 3,4		55	13
300/46 SL BU-C	0186 0638 002	100	300 x 4,6		83	22
300/46 SL YE-C	0186 0638 004	100	300 x 4,6		83	22
300/46 SL GN-C	0186 0638 003	100	300 x 4,6		83	22
300/46 SL RD-C	0186 0638 007	100	300 x 4,6		83	22
365/76 SL BU-C	0186 0068 002	100	365 x 7,6		100	53
365/76 SL YE-C	0186 0068 004	100	365 x 7,6		100	53
365/76 SL GN-C	0186 0068 003	100	365 x 7,6		100	53
365/76 SL RD-C	0186 0068 007	100	365 x 7,6		100	53



цвета:

	голубой	желтый	зеленый	красный
код цвета:	<b>BU (002)</b>	<b>YE (004)</b>	<b>GN (003)</b>	<b>RD (007)</b>


**Кабельные стяжки SES®-SDA**  
**Материал: полиамид 6.6. Цвет: естественный**




**SES®-SDA**  
**-40 ... +85°C**



**• Кабельные стяжки серии SDA из полиамида 6.6 естественного цвета  
 разъёмные, с зубцами внутри**

тип	№ изд.		размеры, мм длина x ширина	максим. Ø пучка, мм	миним. предел прочности на разрыв, даН
<b>200/48 SDA-M</b>	0186 0550 018	1000	200 x 4,8	50	22
<b>200/48 SDA-C</b>	0186 0555 018	100	200 x 4,8	50	22
<b>300/48 SDA-M</b>	0186 0560 018	1000	300 x 4,8	76	22
<b>300/48 SDA-C</b>	0186 0565 018	100	300 x 4,8	76	22




**Кабельные стяжки серии SL-HT черного цвета**  
 для наружного использования и/или при высоких  
 температурах с зубцами внутри  
 Материал: полиамид 6.6 для высоких температур. Цвет: черный



**SES®-QUICK**  
 -40 ... +110°C



• **Кабельные стяжки серии SL-HT**  
 устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения

тип	№ изд.		размеры, мм длина x ширина	максим. Ø пучка, мм	миним. предел прочности на разрыв, даН
85/24 SL HT-M	0186 0110 010	1000	85 x 2,4	16	8
85/24 SL HT-C	0186 0111 010	100	85 x 2,4	16	8
100/25 SL HT-M	0186 0120 010 *	1000	100 x 2,5	20	8
100/25 SL HT-C	0186 0121 010	100	100 x 2,5	20	8
150/26 SL HT-M	0186 0122 010	1000	150 x 2,6	40	8
150/26 SL HT-C	0186 0123 010	100	150 x 2,6	40	8
200/26 SL HT-M	0186 0180 010 *	1000	200 x 2,6	50	8
200/26 SL HT-C	0186 0181 010	100	200 x 2,6	50	8
<hr/>					
145/34 SL HT-M	0186 0130 010 *	1000	145 x 3,4	35	13
145/34 SL HT-C	0186 0131 010	100	145 x 3,4	35	13
210/34 SL HT-M	0186 0142 010	1000	210 x 3,4	55	13
210/34 SL HT-C	0186 0143 010	100	210 x 3,4	55	13
300/36 SL HT-M	0186 0232 010	1000	295 x 3,6	76	13
300/36 SL HT-C	0186 0233 010	100	295 x 3,6	76	13
370/36 SL HT-C	0186 0242 010	100	370 x 3,6	102	13
<hr/>					
160/46 SL HT-M	0186 0124 010	1000	160 x 4,6	38	22
160/46 SL HT-C	0186 0125 010	100	160 x 4,6	38	22
185/46 SL HT-M	0186 0140 010	1000	185 x 4,6	47	22
185/46 SL HT-C	0186 0141 010	100	185 x 4,6	47	22
250/46 SL HT-M	0186 0126 010	1000	250 x 4,6	60	22
250/46 SL HT-C	0186 0127 010	100	250 x 4,6	60	22
300/46 SL HT-M	0186 0146 010	1000	300 x 4,6	83	22
300/46 SL HT-C	0186 0147 010	100	300 x 4,6	83	22
380/47 SL HT-C	0186 0150 010	100	380 x 4,7	109	22
<hr/>					
180/76 SL HT-C	0186 0132 010	100	180 x 7,6	36	54
240/76 SL HT-C	0186 0144 010	100	240 x 7,6	50	54
300/76 SL HT-C	0186 0148 010	100	300 x 7,7	76	54
365/76 SL HT-C	0186 0160 010	100	365 x 7,6	100	53
<hr/>					
550/90 SL HT-C	0186 0163 010	100	550 x 8,9	155	79
780/90 SL HT-C	0186 0162 010	100	775 x 8,9	230	79



\* Упаковка: в 10 мотков по 100 штук.


**Разъемные кабельные стяжки SR HT**  
**для использования при высоких температурах**  
**Материал: полиамид 6.6 для высоких температур.**  
**Цвет: черный**




**SES®-QUICK**  
**-40 ... +110°C**



- **Кабельные стяжки серии SR HT**  
**устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения, с зубцами снаружи**

тип	№ изд.		размеры, мм длина х ширина	максим. Ø пучка, мм	миним. предел прочности на разрыв, даН
<b>110/26 SR HT-C</b>	0186 0608 010	100	110 x 2,6	24	8
<b>125/47 SR HT-C</b>	0186 0480 010	100	125 x 4,7	26	22
<b>160/47 SR HT-C</b>	0186 0485 010	100	160 x 4,7	38	22
<b>185/47 SR HT-C</b>	0186 0490 010	100	185 x 4,7	47	22
<b>300/47 SR HT-C</b>	0186 0493 010	100	300 x 4,7	80	22
<b>370/47 SR HT-C</b>	0186 0495 010	100	370 x 4,7	105	22
<b>210/76 SR HT-C</b>	0186 0295 010	100	210 x 7,6	52	53
<b>300/76 SR HT-C</b>	0186 0296 010	100	300 x 7,6	80	53
<b>370/76 SR HT-C</b>	0186 0297 010	100	370 x 7,6	103	53
<b>175/90 SR HT-C</b>	0186 0591 010	100	175 x 9	42	79
<b>260/90 SR HT-C</b>	0186 0592 010	100	260 x 9	69	79
<b>360/90 SR HT-C</b>	0186 0593 010	100	360 x 9	102	79



**Кабельные стяжки серии SL-V0**  
**Материал - самозатухающий полиамид 6.6 V**  
**не содержит фосфор**




**SES®-QUICK**

**-40 ... +80°C**



• Кабельные стяжки серии SL-V0 изготовлены из самозатухающего полиамида в соответствии со стандартами UL 94-V0

Цвета слоновой кости, с зубцами внутри

тип	№ изд.		размеры, мм длина x ширина	максим. Ø пучка, мм	миним. предел прочности на разрыв, даН
100/25 SL V0-C (AF)	0186 0342 030	100	100 x 2,5	20	8
150/26 SL V0-C (AF)	0186 0025 030	100	150 x 2,6	40	8
210/34 SL V0-C (AF)	0186 0625 030	100	210 x 3,4	55	13
185/46 SL V0-C (AF)	0186 0339 030	100	185 x 4,6	47	22
300/46 SL V0-C (AF)	0186 0637 030	100	300 x 4,6	83	22
380/47 SL V0-C (AF)	0186 0341 030	100	380 x 4,7	109	22
365/76 SL V0-C (AF)	0186 0065 030	100	365 x 7,6	100	53



## Кабельные стяжки серии SL-PA12

для наружного использования

Материал: полиамид 12. Цвет: черный




SES®-QUICK

-40 ... +80°C



### • Кабельные стяжки серии SL с зубцами внутри

**Примечание:** данные кабельные стяжки, изготовленные из черного полиамида 12, сохраняют гибкость даже при высоких температурах, а также при очень сухой окружающей среде или в условиях повышенной влажности.

тип	№ изд.		размеры, мм длина x ширина	максим. Ø пучка, мм	миним. предел прочности на разрыв, даН
145/34 SL PA12-C	0186 0036 010	100	145 x 3,4	35	8
300/46 SL PA12-C	0186 0633 010	100	300 x 4,6	83	13
365/76 SL PA12-C	0186 0063 010	100	365 x 7,6	100	30

По заказу возможно изготовление кабельных стяжек из черного полиамида 12 других размеров или типов.



# Кабельные стяжки серии SL-PP

серия устойчива ко многим кислотам

Материал: полипропилен. Цвет: коричневый




SES®-QUICK

-20° ... +65°C



## • Кабельные стяжки серии SL с зубцами внутри

тип	№ изд.		размеры, мм длина x ширина	максим. Ø пучка, мм	миним. предел прочности на разрыв, даН
<b>стандартные</b>					
<b>150/26 SL PP-M</b>	0186 0027 006	1000	150 x 2,6	40	5
<b>210/34 SL PP-M</b>	0186 0227 006	1000	210 x 3,4	55	8
<b>300/46 SL PP-M</b>	0186 0237 006	1000	300 x 4,6	83	13
<b>365/76 SL PP-D</b>	0186 0067 006	500	365 x 7,6	100	22
<b>по заказу</b>					
<b>100/25 SL PP-M</b>	0186 0017 006	1000	100 x 2,5	20	5
<b>145/34 SL PP-M</b>	0186 0033 006	1000	145 x 3,4	35	8
<b>185/46 SL PP-M</b>	0186 0043 006	1000	185 x 4,6	47	13
<b>380/47 SL PP-D</b>	0186 0053 006	500	380 x 4,7	109	13

